



Los abrigos de muelle protegen al personal y las mercancías de las inclemencias del tiempo, temperatura, corrientes de aire, lluvia, polución, etc...

En algunas empresas como el sector cárnico son obligatorios. Por ello es por lo que RECIMOL recomienda tenerlo en cuenta en el estudio del proyecto de la nueva instalación. En el caso de instalaciones existentes se les puede adaptar a dicha instalación.

MODELO CB

Se recomienda para un tráfico intenso de vehículos y se adapta a cualquier anomalía de la carrocería gracias a su lona superior doble y cortada en lamas.

BASTIDOR

En aluminio extrusionado y anodizado, reforzado con tubo cuadrado de aluminio, forrado con chapa de aluminio anodizado.

PVC

Compuesto por un sándwich con dos tejidos de poliéster con tramas flexible para facilitar la flexión cubierto en las dos caras con PVC color negro resistente a golpes y rozamientos.

DEFENSAS

Perfil de U 120 laminado en caliente, galvanizado, ideal para proteger el abrigo de cualquier golpe que pueda dar el camión.



ABRIGOS DE MUELLE RECIMOL

MODELO CB LS

Con las mismas características del CB-5 con la excepción de su lona superior simple.

MODELO CB RETRACTIL

Diferente al CB-5 por su bastidor retráctil, que en una falsa maniobra del camión se plegará contra la fachada; al quitarse el camión vuelve a su posición normal.

BASTIDOR

En aluminio extrusionado y anodizado reforzado

MODELO CH-8


Abrigo de colchón ideal para instalaciones frigoríficas. La parte frontal de este abrigo de espuma y recubierto de PVC de gran resistencia está equipada con unas láminas del mismo material para dar más resistencia, ya que es donde sufre más dicho abrigo.

En su parte inferior tiene los topes de goma para limitar el recorrido del camión con relación al abrigo.



MODELO CB RF (RAS FACHADA)

Abrigo ideal para empotrar en fachada ya que no lleva bastidor. Sus cortinas de PVC se montan directamente al perfil de aluminio delantero.

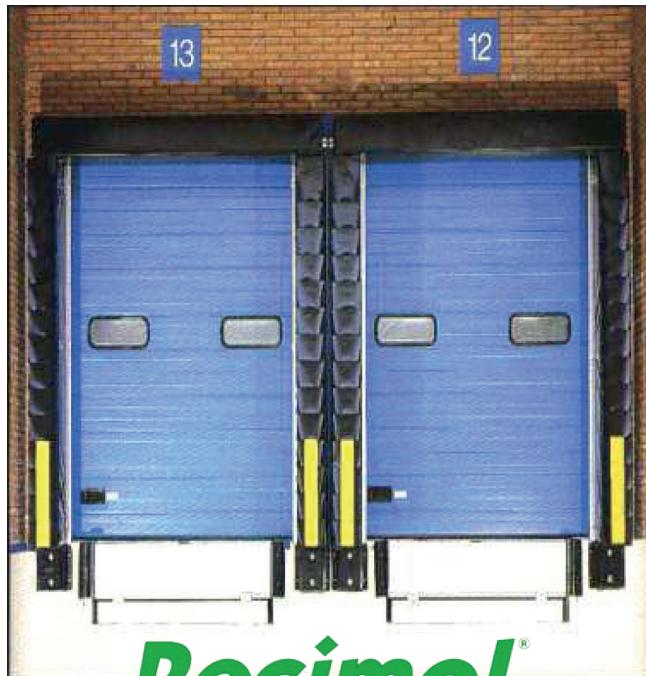

Recimol[®]

www.Recimol.com

