
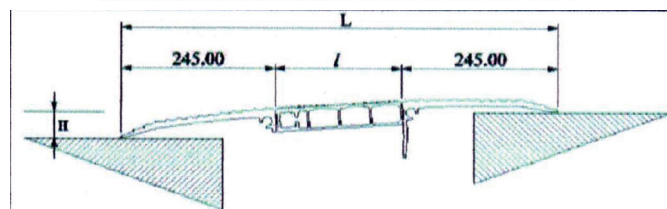


Pasarela transportable construida en duro-aluminio con asas laterales, que facilitan su transporte, superficie antideslizante, fácil limpieza, resistente a la corrosión, ángulo en la parte baja que evita su deslizamiento durante el proceso de carga/descarga.

La pasarela RTR Recimol está diseñada cumpliendo la normativa CEE.

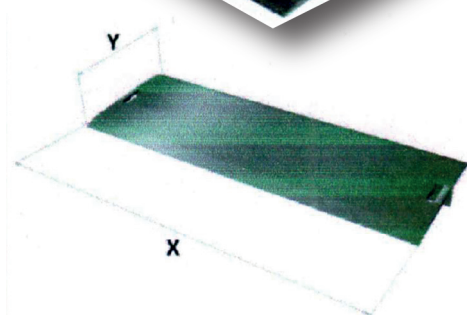

MODELO	X (mm)	Y (mm)	H+ / H- (mm)	PESO (Kg)	CAPACIDAD CARGA (Kg)
RTR 50	1100	490	-70/+70	19	4000
RTR 90	1100	890	-110/+110	33	4000
RTR 130	1100	1290	-165/+165	47	4000
RTR 50 A	1650	490	-70/+70	28	4000
RTR 90 A	1650	890	-110/+110	49	4000
RTR 130 A	1650	1290	-165/+165	70	4000
RTR 50 B	2000	490	-70/+70	34	4000
RTR 90 B	2000	890	-110/+110	59	4000
RTR 130 B	2000	1290	-165/+165	84	4000

Recimol[®]

www.Recimol.com