PUERTAS ACUSTICAS, 1 y 2 HOJAS

Tipos de puerta y certificados acústicos	KIT ACÚSTICO	Rw , REDUCCIÓN ACÚSTICA
Puertas Acústicas de 1 hoja (sin mirilla)	KA8	47 dB
Puertas Acústicas de 1 hoja (con mirilla 300x400)	KA8	47 dB
Puertas Acústicas de 2 hojas (sin mirilla)	KA9	47 dB
Puertas Acústicas de 2 hojas (con mirilla 300x400)	KA9	48 dB

Kit Acústicos instalados:

KA8

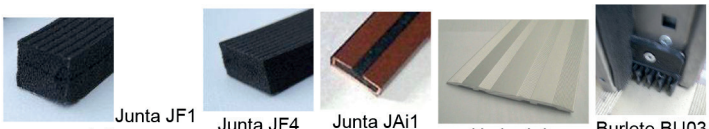

Junta JF1 acústica de Hoja | Junta JF4 acústica de Marco | Junta JAi1 acústica extra | Umbral de suelo GS1 | Burlete BU03 inferior de Marco

KA9

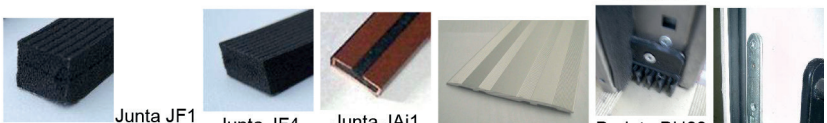

Junta JF1 acústica de Hoja | Junta JF4 acústica de Marco | Junta JAi1 acústica extra | Umbral de suelo GS1 | Burlete BU03 inferior de Marco | Junta JAi3 entrehojas

Descripción:

Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

- Hoja de 63mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de varias capas de lana de roca combinadas con láminas de aislamiento acústico de alta densidad.
- Acabado CLASSIC RAL 7035.
- Cerradura homologada marcado CE. Para 2 hojas: la hoja pasiva incluye contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Kit Acústico KA8 de serie, incluyendo junta de cepillo JAi1 entre marco y hoja. Para 2 hojas se instala el Kit KA9.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 41 Kg/m2.
- Opcionalmente puede incluir mirilla acústica de 300x400x27.

Recimol®

www.Recimol.com